■寸法図(単位：mm)

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHKF-4751DSX/4751DA

※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

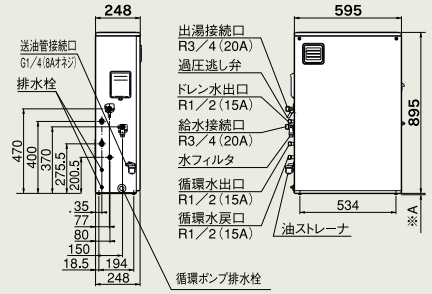

※A寸法は最小6～最大16

EHK-4751DXF/EHI-4750DF

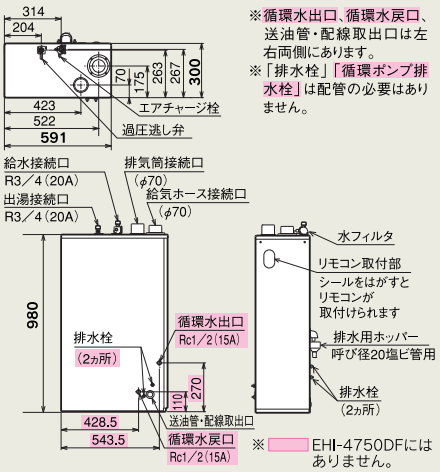

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

※ EHI-4750DFにはありません。

EHKF-4760DKX

※「排水栓」は配管の必要はありません。

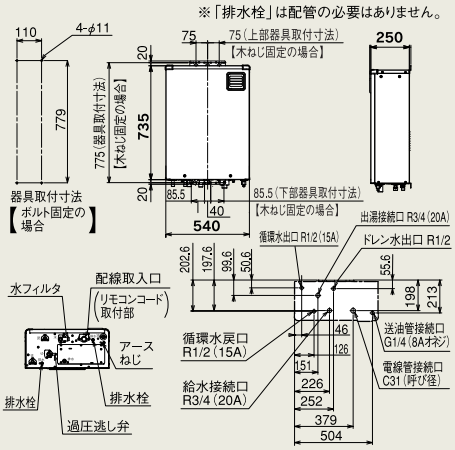

配管位置【器具上方よりの透視図】

EHK-4760DKXF/4760DKF

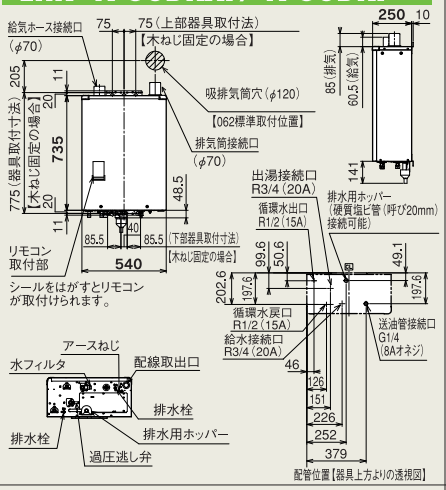

配管位置【器具上方よりの透視図】

EHIF-4750DS

※「排水栓」は配管の必要はありません。

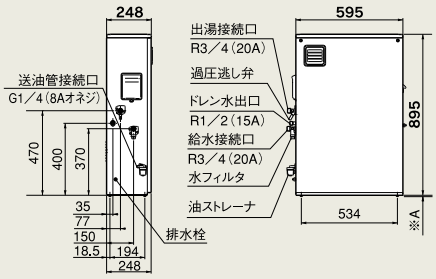

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4750DS

※「排水栓」は配管の必要はありません。
※配線取出口は左右両側にあります。

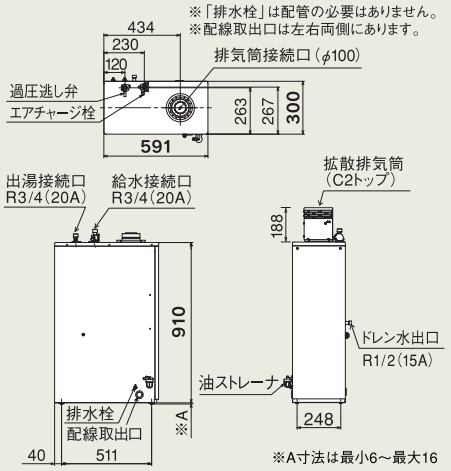

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4760DKF

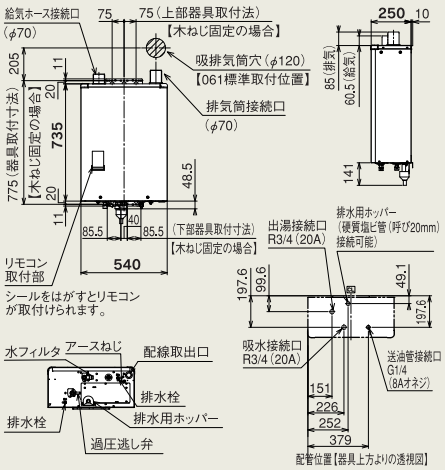

配管位置【器具上方よりの透視図】

EHIF-4750DSW

※「排水栓」は配管の必要はありません。

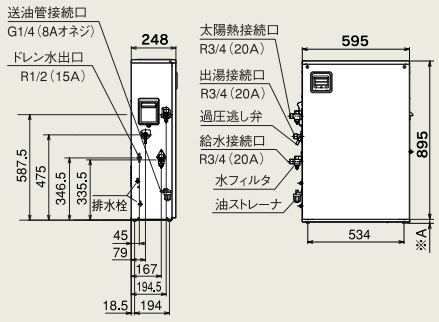

※A寸法は最小6～最大16

EHKF-4560SAGH

※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

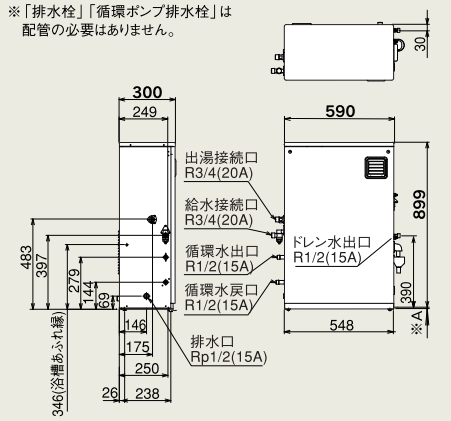

※A寸法は最小6～最大16

EHK-4560SAGH

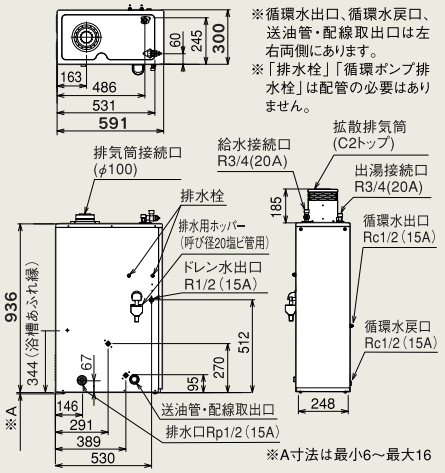

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」「循環ポンプ排水栓」は配管の必要はありません。

※A寸法は最小6～最大16

EHIF-4530SG

※送油管・配線取出口は右側にあります。
※「排水栓」は配管の必要はありません。

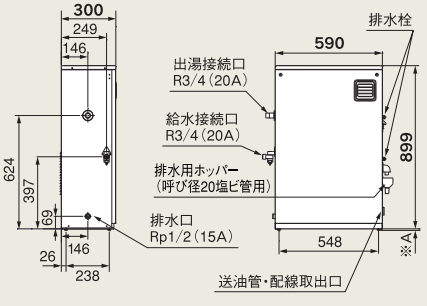

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4530SG

※送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※「排水栓」は配管の必要はありません。

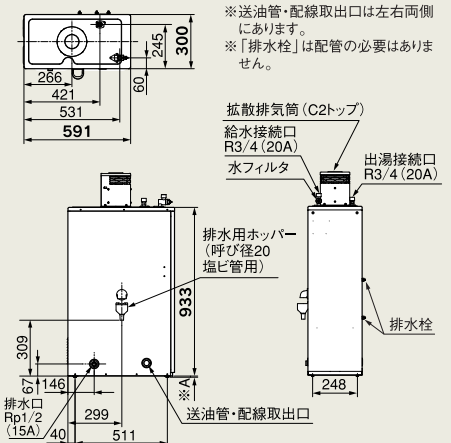

※A寸法は最小6～最大16

■寸法図（単位：mm）

ネジの呼称　R:オネジ（テーパ）　G:オネジ（ストレート）　Rc:メネジ（テーパ）　Rp:メネジ（ストレート）

EHI-4530S

※「排水栓」は配管の必要はありません。

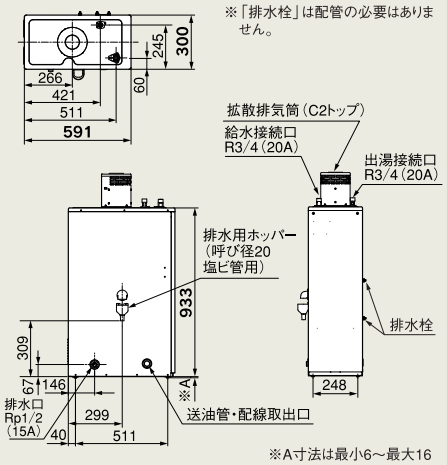

※A寸法は最小6～最大16

EHI-4520SG

※「排水栓」は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出口は左右両側にあります。

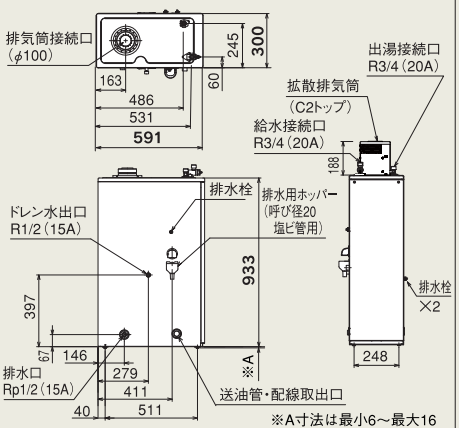

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-4732DSA/4732DA/4730DS KIBF-3872DA/3870D

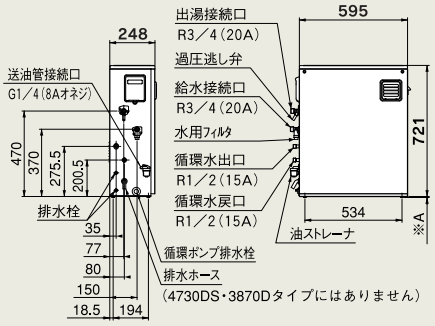

（4730DS・3870Dタイプにはありません）

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-4702DKA

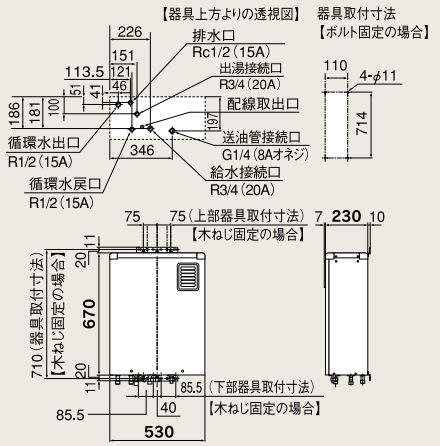

KIB-4732DSA

※循環水出口、循環水戻口、配線取出口は左右両側にあります。

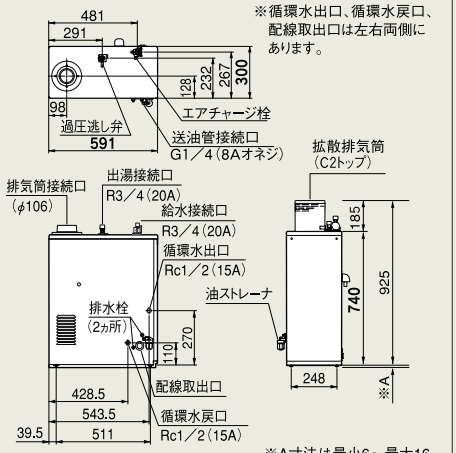

※A寸法は最小6～最大16

KIB-4732DAE

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

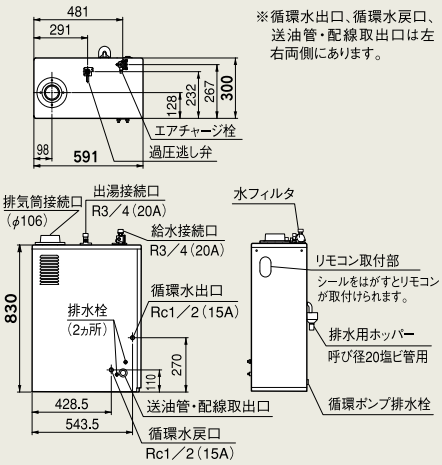

KIB-3850DE

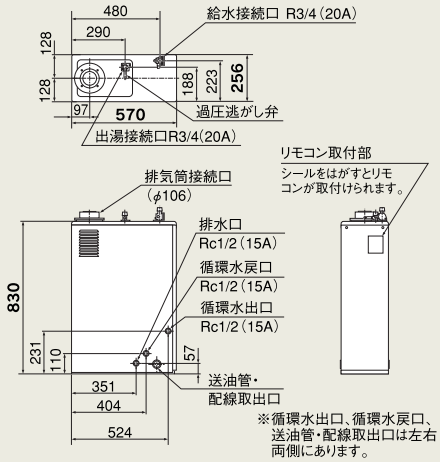

※循環水出口、循環水戻口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

IBF-4730DS/4730D IBF-3870DS/3870D

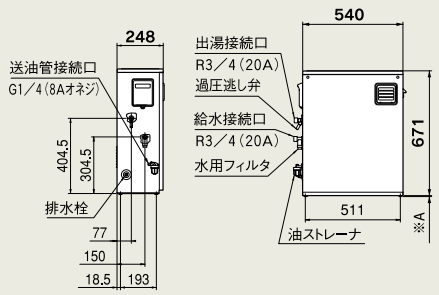

※A寸法は最小6～最大16

IB-4731DS

※配線取出口は左右両側にあります。

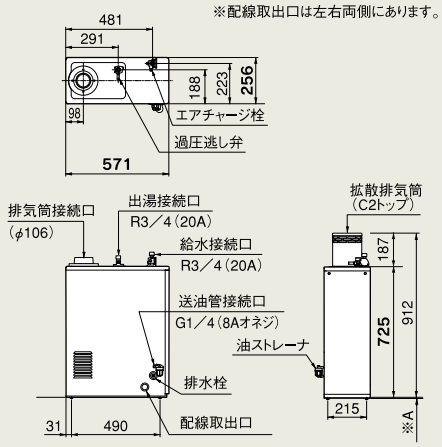

※A寸法は最小6～最大16

IB-4731DE

※送油管・配線取出口は左右両側にあります。

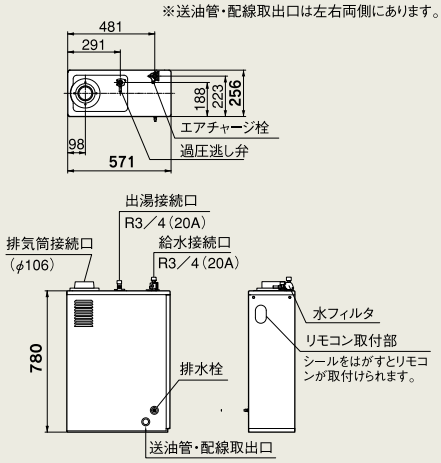

IB-3850DE

※送油管・配線取出口は左右両側にあります。

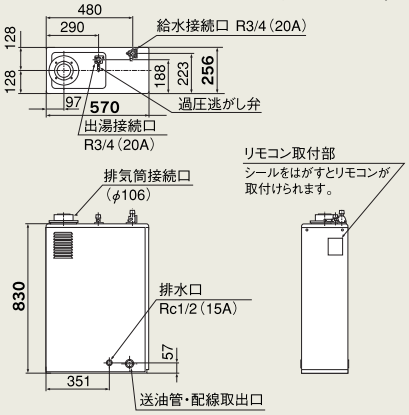

KIBF-4550SAGH

※送油管・配線取出口は本体右側にあります。

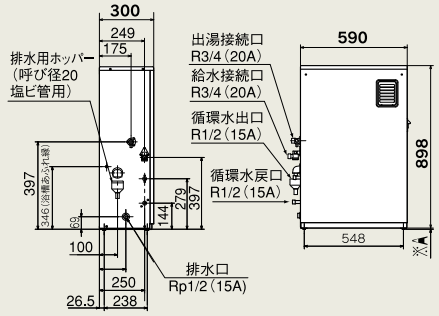

※A寸法は最小6～最大16

■寸法図(単位:mm)

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

KIB-4550SAGH

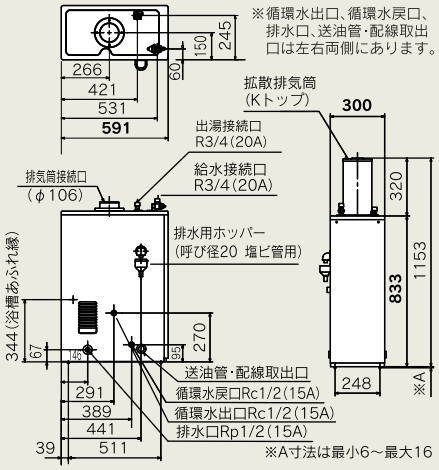

※A寸法は最小6～最大16

IBF-4552SGH

※送油管・配線取出口は本体右側にあります。

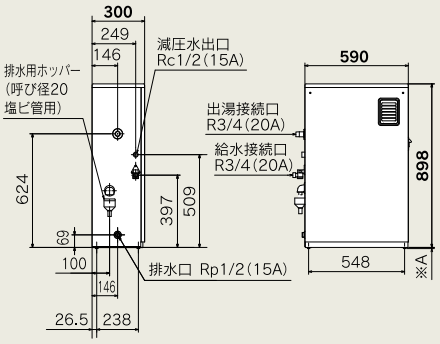

※A寸法は最小6～最大16

IB-4552SGH

※排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

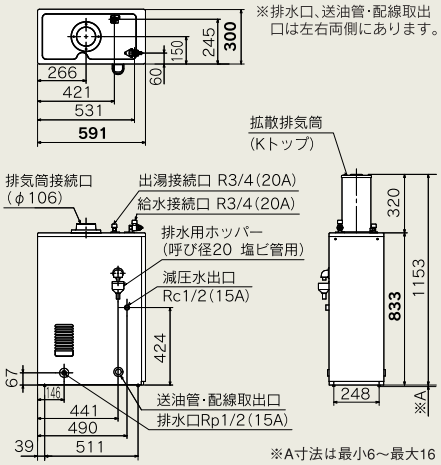

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-4511MA

※送油管接続口、配線取出口、循環ポンプ排水口は本体右側にあります。

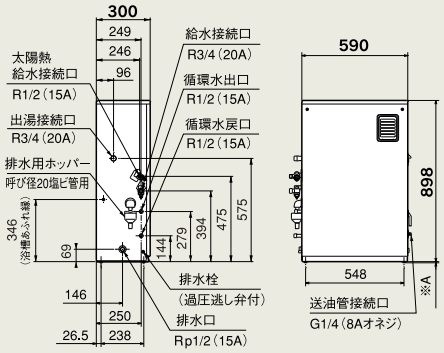

※A寸法は最小6～最大16

KIB-4512AJ

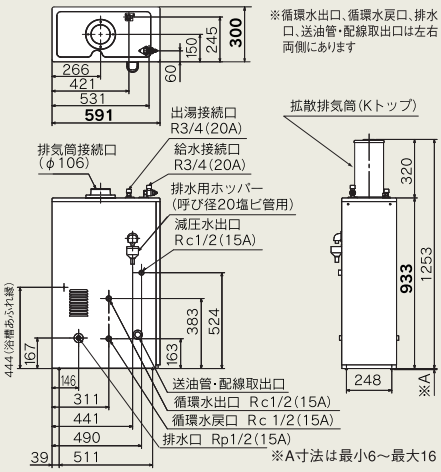

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-4512SAG/4512SG

※ 送油管・配線取出口は本体右側にあります。

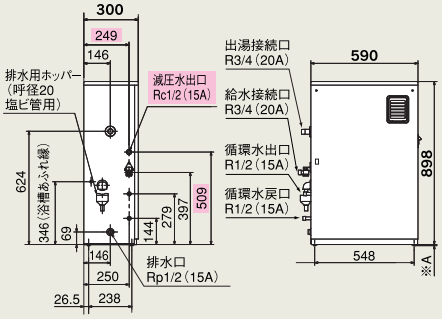

※ KIBF-4512SAGにはありません。

※A寸法は最小6～最大16

KIB-4512SAG/4512SG

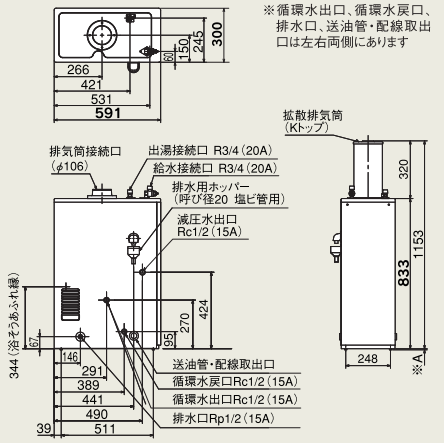

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-3860SAG

※送油管・配線取出口、浴槽あふれ縁は本体右側にあります。

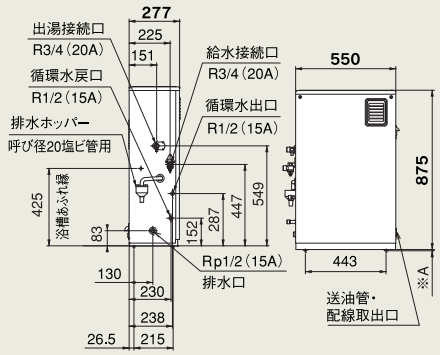

※A寸法は最小6～最大16

KIB-3862SAG/3862SG

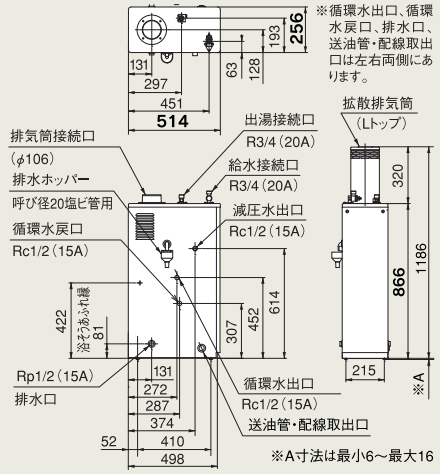

※A寸法は最小6～最大16

KIBF-3862SG

※ 送油管・配線取出口、浴槽あふれ縁は本体右側にあります。

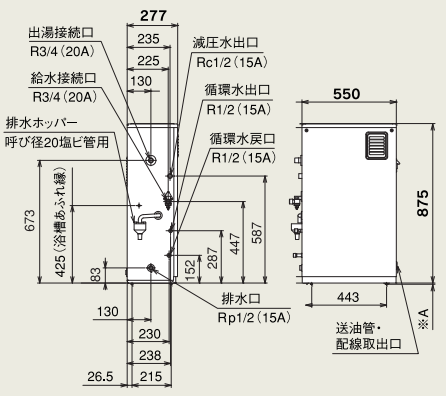

※A寸法は最小6～最大16

IBF-4512SG

※ 送油管・配線取出口は本体右側にあります。

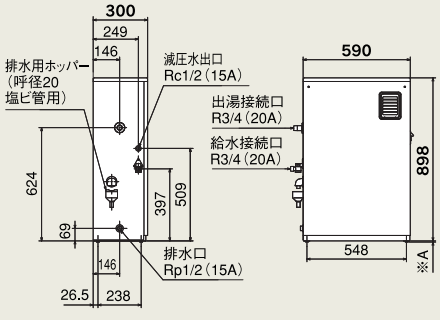

※A寸法は最小6～最大16

IB-4512SG

※排水口、送油管・配線取出口は左右両側にあります。

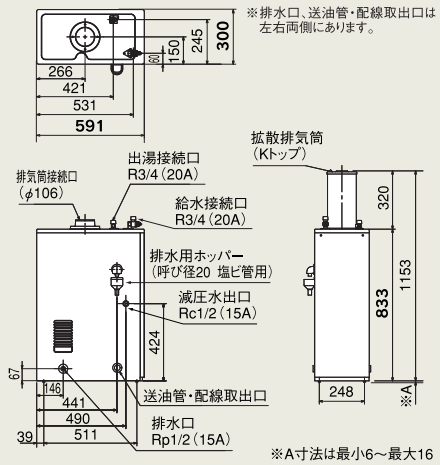

※A寸法は最小6～最大16

■寸法図(単位:mm)

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

IB-4512S

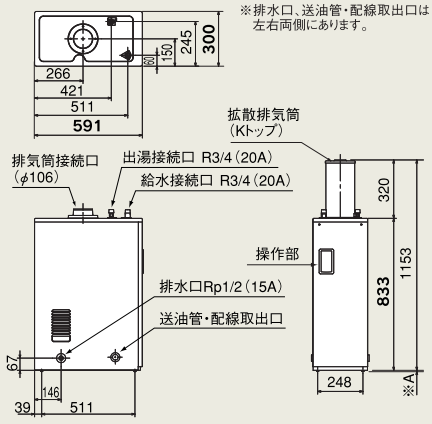

※A寸法は最小6～最大16

IBF-3862SG

※ 送油管・配線取出口は本体右側にあります。

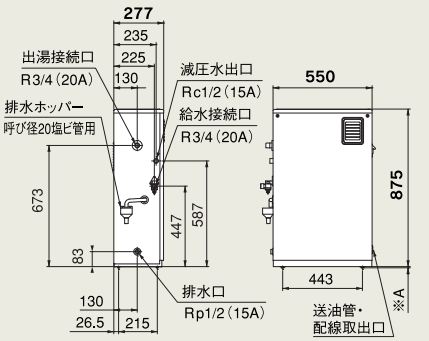

※A寸法は最小6～最大16

IB-3863S

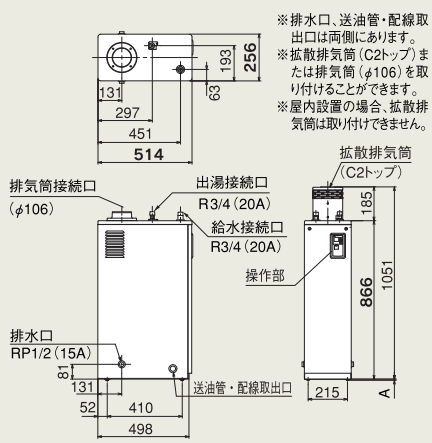

※A寸法は最小6～最大16

IB-3863SG

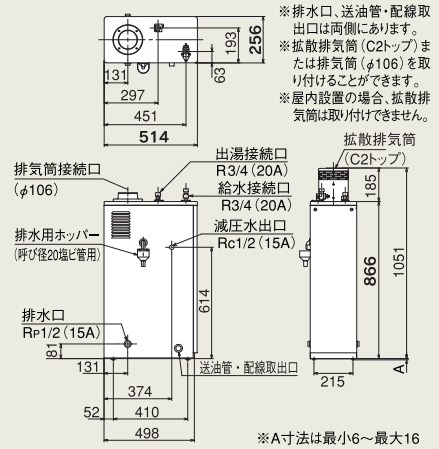

※A寸法は最小6～最大16

PG-4002

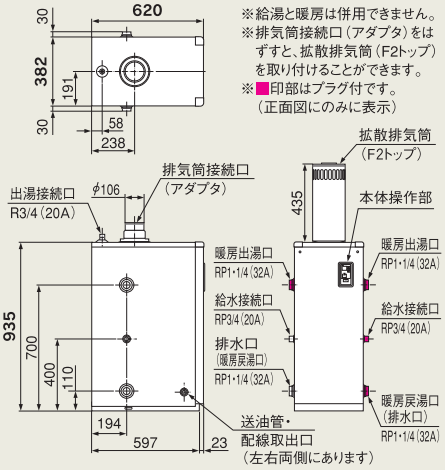

PG-4002W

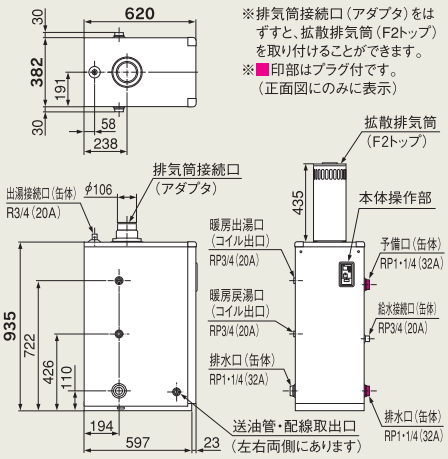

PG-5202

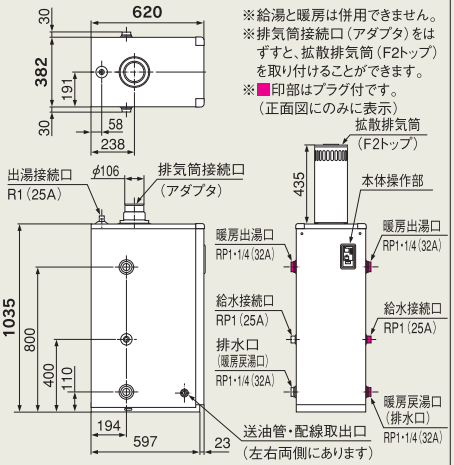

PG-5202W

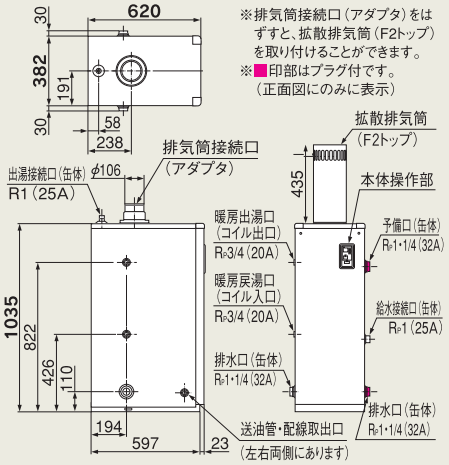

PG-7002

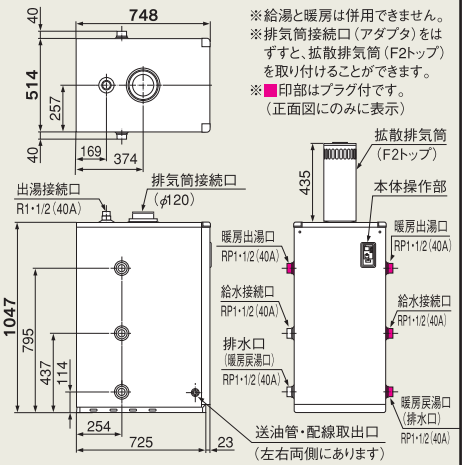

HG-4000S

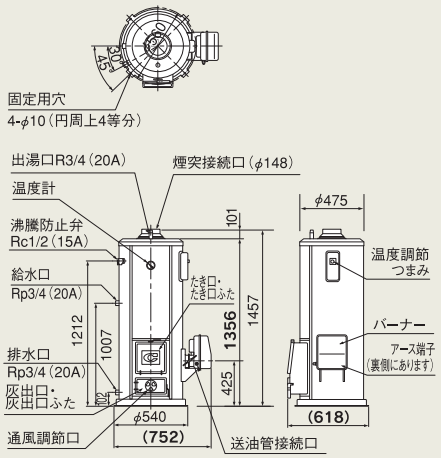

LHG-4000S

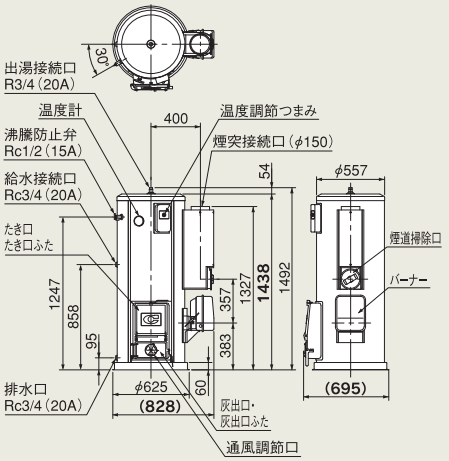

CK-110S

※循環パイプは左・右両側にあります。
※取付ピッチは、160のみです。

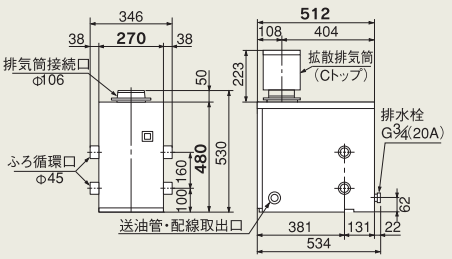

■寸法図(単位:mm)

ネジの呼称　R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

JPK-N5

※バーナー接続口は3カ所のうち1カ所を選んで取付可。
※□内寸法は100仕様。

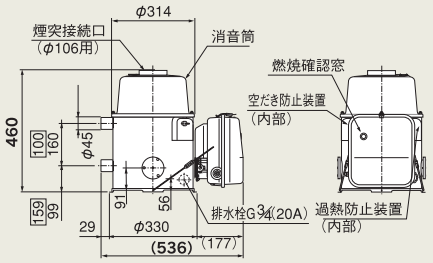

CHS-3

※バーナー取付け左右可能。(左・右キャップ付)
焚口開口寸法／幅220×高140(mm)

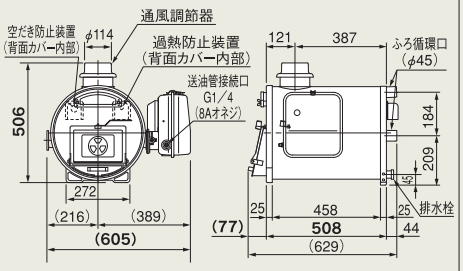

CH2S-3

※バーナー取付け左・右可能。(左・右キャップ付)
焚口開口寸法／幅220×高140(mm)

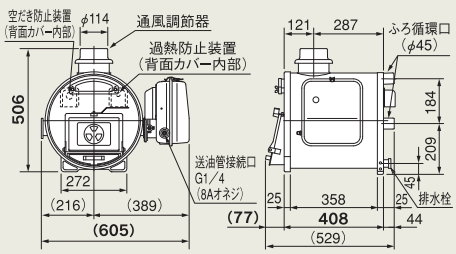

DBF-670

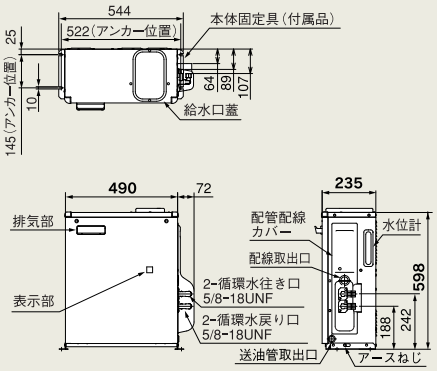

DBF-670Y

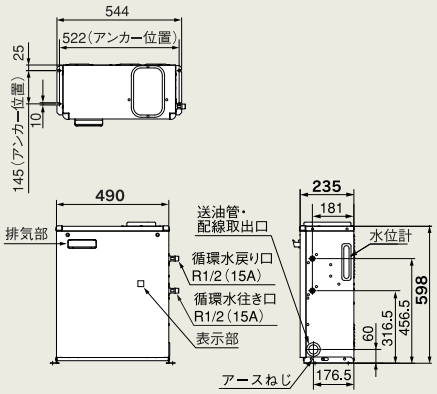

DBF-1700

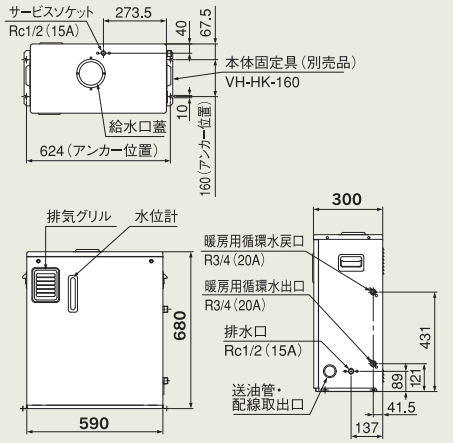

DBF-1510RG

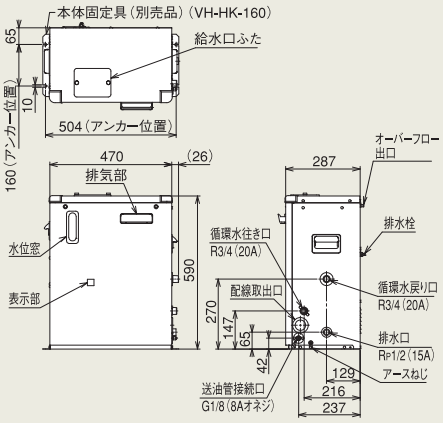

YDK-414K

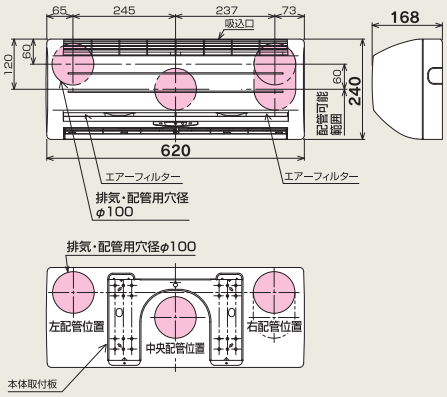

YDK-332T

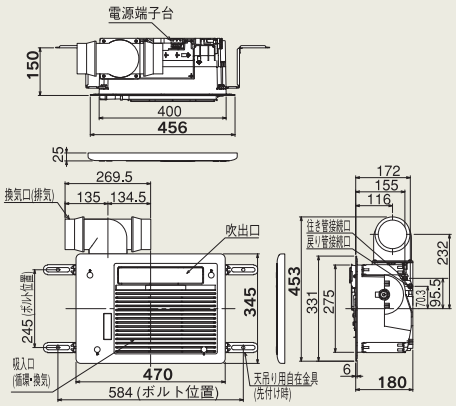

CMR-2500P,2510P,2500SV



CMR-2700V,2704V



CMR-2323V,2322P,2321P,2321S



CMR-2000(P)(V)(S),2002S,2100S 2007V,2101V,2102(P)



CMR-2200(S),2201,2202 2203(S),2204,2205,2206



CMR-1003



CMR-161(S2),167,166S



YST-2500P,2510P



YST-2700V,2704V



YST-2322P,2320P



YST-2000(P)(V),2002,2010(P)



YST-2200,2201,2202,2203,2204,2205



仕様表

●2缶式給湯器〈EHK・KIB・PG-5202W・PG-4002W〉は、給湯・追いだき(暖房)同時使用時各々の能力は表中の表示と比較すると低下します。●給湯量は湯水を混合した場合の計算値です。

	型名	給湯出力 kW〈kcal/h〉	追焚入力 〈kW〉 kcal/h	缶容量(L) 給湯	給湯量 (50℃UP) (L/h)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W)(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
エコフィール	EHKF-4751DSX	46.5〈40,000〉	〈15.0〉 12,900※	1.3	800	48.9(4.75)/1.45Gリターンノズル	115/110	95/90	195/230	180/210	3.0	SB-4750D	—	49	A	95.0	主:銅 補助:ステンレス
	EHK-4751DXF						120/115	105/100	210/235	185/215	3.1	SB-4750DF	フロ(100)	52			
	EHKF-4760DKX						95/95	90/90	185/215	175/205	3.2	SB-4760D	—	43			
	EHK-4760DKXF			1.5			110/110	105/105	200/215	180/210		SB-4760DKF	フロ(100)	42			
	EHKF-4751DA			1.3			115/100	95/90	195/230	180/210	2.4	SB-4750D	—	49			
	EHK-4760DKF			1.5			110/110	105/105	200/215	180/210		SB-4760DKF	フロ(100)	42			
	EHIF-4750DS	46.5〈40,000〉	—	1.3	800	48.9(4.75)/1.45Gリターンノズル	115/110	95/90	—	—	2.0	SB-4750D	—	42.5	A	95.0	
	EHI-4750DS							100/95			2.3	SB-4730DE	100	43.5			
	EHI-4750DF							100/95			2.3	SB-4750DF	フロ(100)	46			
	EHI-4760DKF			1.5			110/110	105/105			1.9	SB-4760DKF	フロ(100)	36			
	EHIF-4750DSW			1.3			115/110	95/90			2.0	SB-4750DW	—	44			
	EHKF-4560SAGH	45.3〈39,000〉	〈14.0〉 12,000※	14.8	780	47.7(4.64)/1.2G	110/105	85/80	190/215	170/195	2.8	SB-4520	—	49	対象外(※1)		主:補助 ステンレス
	EHK-4560SAGH												100	47			
	EHIF-4530SG		—	16.2			105/100	80/75	—	—	1.6		—	39	B	95.0	
	EHI-4530SG		—	17.0			110/105	85/80	—	—	1.6		—	44			
	EHI-4530S		—	17.0					—	—	1.6		—				
	EHI-4520SG		—	16.2					—	—	1.6		100				

※1.連続給湯効率95.0%

	型名	給湯出力 kW〈kcal/h〉	追焚入力 〈kW〉 kcal/h	缶容量(L) 給湯	給湯量 (50℃UP) (L/h)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W)(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
水道直圧式	KIBF-4732DSA	46.5〈40,000〉	〈15.0〉 12,900※	1.0	800	54.0(5.25)/1.45Gリターンノズル	110/105	105/95	210/230	185/215	2.9	SB-4730D	—	40	A	86.5	銅
	KIBF-4732DA																
	KIBF-3872DA	38.4〈33,000〉			660	44.1(4.29)/1.45Gリターンノズル	110/105	90/85	195/220	175/200				40		87.0	
	KIBF-4702DKA	46.5〈40,000〉	11,800		800	54.5(5.30)/1.45Gリターンノズル	125/120	120/115	230/250	210/230	3.0※3	SB-428DK		34		86.0	
	KIB-4732DSA		〈15.0〉 12,900※			54.0(5.25)/1.45Gリターンノズル	120/115	105/100	210/235	190/220	2.9	SB-4730DE	106	41		86.5	
	KIB-4732DAE						120/115	105/100	210/235	190/220				42			
	KIBF-4730DS						110/105	105/95	210/230	185/215		SB-4730D	—	40			
	KIBF-3870D	38.4〈33,000〉			660	44.1(4.29)/1.45Gリターンノズル	110/105	90/85	195/220	175/200						87.0	
	KIB-3850DE		11,800		660	44.2(4.30)/1.35Gリターンノズル	120/110	90/90	200/230	175/205	3.0※4	SB-3850DE	106	38		86.0	
	IBF-4730DS	46.5〈40,000〉	—	1.0	800	54.0(5.25)/1.45Gリターンノズル	110/105	95/90	—	—	2.0	SB-4730D	—	31	A	86.5	銅
	IBF-4730D																
	IBF-3870DS	38.4〈33,000〉			660	44.1(4.29)/1.45Gリターンノズル	99/94	83/78								87.0	
	IBF-3870D						99/94	83/78									
	IB-4731DS	46.5〈40,000〉			800	54.0(5.25)/1.45Gリターンノズル	100/100	95/95			2.0	SB-4730DE	106	32		86.5	
	IB-4731DE																
	IB-3850DE	38.4〈33,000〉			660	44.2(4.30)/1.35Gリターンノズル	110/110	90/85			2.7※5	SB-3850DE	106	33		86.0	

※3.標準リモコン[KR-18]を使用した場合。　※4.標準リモコン[KR-17]を使用した場合。　※5.標準リモコン[IR-7]を使用した場合。

	型名	給湯出力 kW〈kcal/h〉	追焚入力 〈kW〉 kcal/h	缶容量(L) 給湯	給湯量 (50℃UP) (L/h)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W)(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
減圧高圧力型	KIBF-4550SAGH	45.3〈39,000〉	15,300	14.5	780	51.4(5.00)/1.35G	115/110	92/90	197/227	180/210	1.4※6	SB-4510	—	44	対象外(※2)		高耐食性ステンレス
	KIB-4550SAGH						110/105	90/85	198/228	180/210		SB-4510A	106	41			
	IBF-4552SGH	45.3〈39,000〉	—	15.9	780	51.4(5.00)/1.35G	115/110	92/90	—	—	1.3※7	SB-4510	—	38			
	IB-4552SGH		—				110/105	90/85	—	—		SB-4510A	106	34			

※2.連続給湯効率87.5%　※6.標準リモコン[KR-11]を使用した場合。　※7.標準リモコン[IR-6]を使用した場合。

	型名	給湯出力 kW〈kcal/h〉	追焚入力 〈kW〉 kcal/h	缶容量(L) 給湯	給湯量 (50℃UP) (L/h)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W)(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
減圧式	KIBF-4511MA	45.3〈39,000〉	15,300	14.5	780	51.4(5.00)/1.35G	205/250	185/230	295/370	275/350	2.7	SB-4510	—	49	B	87.5	高耐食性ステンレス
	KIB-4512AJ	45.3〈39,000〉	15,300	14.5	780	51.4(5.00)/1.35G	105/105	85/85	370/410	350/390	2.5	SB-4510A	106	46	B	87.5	高耐食性ステンレス
	KIBF-4512SAG	45.3〈39,000〉	15,300	14.5	780	51.4(5.00)/1.35G	115/110	92/90	197/227	180/210	1.2※8	SB-4510	—	41	B	87.5	高耐食性ステンレス
	KIB-4512SAG						120/115	99/95	208/238	187/217		SB-4510A	106	41			
	KIBF-3860SAG	37.8〈32,500〉	13,800	11.3	650	43.2(4.20)/1.2G	105/105	80/80	190/220	165/200	1.4※6	SBF-3830	—	37		87.5	
	KIB-3862SAG						90/90	70/70	175/210	155/185	1.4※8	SB-3830	106	31			
	KIBF-4512SG	45.3〈39,000〉	15,300	14.5	780	51.4(5.00)/1.35G	115/110	92/90	197/227	180/210	1.2※9	SB-4510	—	40		87.5	
	KIB-4512SG						120/115	99/95	208/238	187/217		SB-4510A	106	40			
	KIB-3862SG	37.8〈32,500〉	13,800	11.3	650	43.2(4.20)/1.2G	90/90	70/70	175/210	155/185	1.4※9	SB-3830		31		87.5	
	KIBF-3862SG						105/105	80/80	190/220	165/200		SBF-3830	—	35			
	IBF-4512SG	45.3〈39,000〉	—	15.9	780	51.4(5.00)/1.35G	115/110	92/90	—	—	1.8	SB-4510	—	35	B	87.5	高耐食性ステンレス
	IB-4512SG						120/115	99/95				SB-4510A	106	34		87.5	
	IB-4512S						— /115	— /95						33			
	IBF-3862SG	37.8〈32,500〉		12.5	650	43.2(4.20)/1.2G	100/100	80/80				SBF-3830	—	31		87.5	
	IB-3863SG						90/90	70/70				SB-3830	106	26			
	IB-3863S													25			

※8.標準リモコン[KR-12]を使用した場合。　※6.標準リモコン[KR-11]を使用した場合。　※9.標準リモコン[KR-13]を使用した場合。

	型名	ふろ出力 (kW〈kcal/h〉)				燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W) 点火時	燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
貯湯式	PG-4002	39.5〈34,000〉暖房:39.0〈33,500〉	—	31.0	680	46.3(4.50)/1.25G	95/90	70/65	—	—	2.5	SB-4000P	106	43	対象外		高耐食性ステンレス
	PG-5202	52.5〈45,100〉暖房:51.9〈44,600〉	—	40.0	902	61.7(6.00)/1.75G	125/122	98/95	—	—		SB-5200P		47			
	PG-7002	69.8〈60,000〉暖房:68.6〈59,000〉	—	75.0	1,200	81.3(7.90)/2.0G	139/135	110/107	—	—		SB-7000P	120	69			
	PG-4002W	39.5〈34,000〉(コイル:35.6〈30,600〉) 暖房:39.0〈33,500〉(コイル:15.1〈13,000〉)	—	缶体:27.5 コイル:2.3	680	46.3(4.50)/1.25G	95/90	70/65	—	—	2.5	SB-4000P	106	47	対象外		高耐食性ステンレス
	PG-5202W	52.5〈45,100〉(コイル:50.0〈43,000〉) 暖房:51.9〈44,600〉(コイル:22.1〈19,000〉)	—	缶体:34.0 コイル:3.0	902	61.7(6.00)/1.75G	125/122	98/95	—	—		SB-5200P		53			
	HG-4000S	バーナー:39.5〈34,000〉 マキ:約34.9〈約30,000〉	—	85.0	680	54.5(5.30)/1.5G	95/89	95/86	—	—	—	BM-35S	150	85	対象外		ステンレス
	LHG-4000S		—	165.0			91/84	91/83	—	—				117			

	型名	ふろ出力 (kW〈kcal/h〉)				燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W) 点火時	燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
石油ふろがま	CK-110S	13.1〈11,200〉	—	—	—	17.5(1.70)/0.5G	76/70	56/50	0.7	SB-110	106	21.5	J	75.0	高耐食性ステンレス
	JPK-N5	14.3〈12,300〉	—	—	—	22.6(2.20)/0.65G	67/77		1.1	BM-75K		13	K	61.0	
	CHS-3	14.9〈12,800〉	—	—	—	26.7(2.60)/0.75G	67/62		1.1	SB-73	115	31.7	対象外		高耐食性ステンレス
	CH2S-3		—	—	—							25.7			

	型名	暖房出力 (kW〈kcal/h〉)	缶容量 (L)	最大システム保有水量(L)	燃料消費量 kW(L/h)/ノズル	消費電力(W) 暖房使用 点火時	暖房使用 燃焼時	◆待機時	バーナー型名	排気筒接続径(mmφ)	質量(kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)	缶体材質
暖房ボイラ	DBF-670	暖房:6.7〈5,760〉	3.6	40.0	7.77(0.755)/—	840/850	75/90	1.5	—	—	18.0	D	86.2	銅
	DBF-670Y													
	DBF-1700	暖房:17.4〈15,000〉	12.8	65.0	20.6(2.00)/0.66Gリターンノズル	190/225	185/220	1.3	SBD-1700		36	H	82.0	高耐食性ステンレス
	DBF-1510RG	暖房:15.0〈12,900〉	13.0	70.0	17.9(1.74)	690/690	90/90	2.5	—		25	H	83.7	

機種	設置方法	熱源	標準熱出力 kW(kcal/h)	保有水量(L)	温水流量 L/min(80℃)	電源 AC-V	最大消費電力 50/60Hz W	騒音値 dB	配管接続口径 温水	質量 kg
YDK-414K	浴室壁面	暖房用温水80℃	4.5(3.870)	0.5	2.5	100	60/64	43～28	クイック10A	本体6.8 換気部1.7
YDK-332T	浴室天井	暖房用温水80℃	3.3(2.800)	0.3	2.0	100	47/54	44～30	5/8-18UNF	7.0

◆リモコンON／OFF時の平均値(リモコン個数は給湯・暖房専用機1個、強制追いだき付機器2個)

※追いだき定格出力

消費生活用製品安全法の改正に伴う

長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い以下の9品目について、点検制度が設けられています。

9品目の製造・輸入業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

■石油給湯器
強制追焚付石油給湯器

■石油ふろがま

点検制度該当製品（特定保守製品）

特定保守製品とは……

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

1. 都市ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
   ガス給湯器（屋内設置）
2. 液化石油ガス用瞬間湯沸器（屋内式）
   ガス給湯器（屋内設置）
3. 都市ガス用ふろがま（屋内式）
   ガスふろがま、追焚付ガス給湯器（屋内設置）
4. 液化石油ガス用ふろがま（屋内式）
   ガスふろがま、追焚付ガス給湯器（屋内設置）
5. 石油給湯器、強制追焚付石油給湯器（屋内式・屋外式）
   給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。
6. 石油ふろがま（屋内式 屋外式）
   石油ふろがま
7. 石油温風暖房機（FF式）
8. 電気食器洗機（ビルトイン式）
9. 浴室用電気乾燥機
   温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室電気乾燥機には換気機能がないものや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

制度の構成（安全に長く使うために）

1 特定保守製品の指定

2 特定製造事業者等の義務

対象者……特定保守製品の製造・輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者……販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務

4 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5 関連事業者の責務

対象者……不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者
ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者への情報提供の責務

製品本体表示と所有者票について

1 製品本体の表示（本体およびリモコン）

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

特定保守製品　型名(製品名):KIB-0000DSA

特定製造事業者等：株式会社　長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製　造　年　月：2009年4月
設計標準使用期間：10年
点　検　期　間：2018年4月～2020年3月
問合せ連絡先：株式会社　長府製作所
0120-921-971

※見本につき現物とは異なります。

2 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。
ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

販売から点検実施の流れ

ご購入時のお願い

- 販売事業者からの説明をお聞きください。
- 製品に同梱の所有者票は必ずご返送ください。

販売会社に返送を代行してもらうこともできます。

→ メーカー実施 所有者票登録 → メーカー実施 お客様情報管理 → メーカーからお客様へ通知 法定点検のご案内※1 → お客様からメーカーにお申し込み 法定点検のお申し込み → 弊社が委託した点検員が行います 法定点検の実施（有償）※2

- 異常なし → 使用持続※3
- 整備が必要 → 整備（有償） → 使用持続※3
- 整備が必要 → その他 買い替え 使用中止

※1　点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間に、はがきでお客様に直接通知いたします。　※2　設計標準使用期間の前後1年間。
※3　法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

所有者票の記入例

1 必要事項を記入



※見本につき現物とは異なります。

2 シールをはがし、記入欄に貼る



3 弊社に送付、または販売店にお渡しください

製品に同梱されている所有者票を、お客様にご記入していただきます。
（または特定保守製品販売店及び関連事業者が代行記入）
※インターネット（弊社ホームページ）からもご登録いただけます。

お申込者と製品の所在場所が異なる場合は、ご記入ください。

フリガナ・お名前はフルネームでご記入ください。

法定説明事項が記載されています。よくお読みください。

電話番号を忘れずにご記入ください。

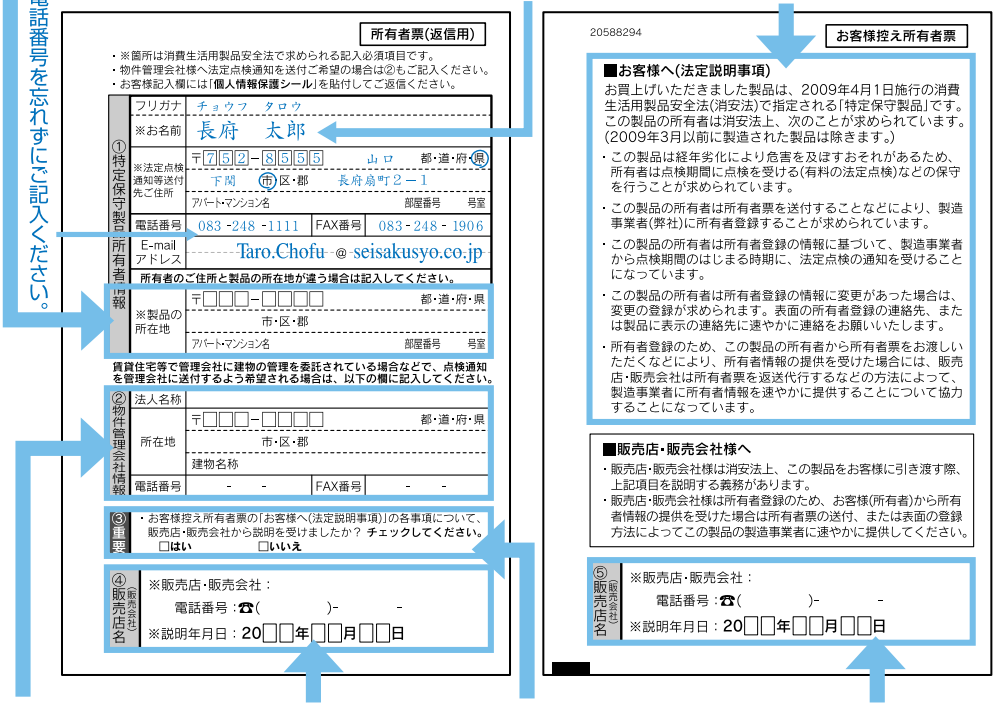

物件管理会社に点検通知を希望される場合は、こちらにもご記入ください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

購入に当たって販売店から特定保守製品についての説明を受けたかどうかチェックしてください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。

すでにお使いいただいている特定保守製品についても点検により安全確保に取り組んで参ります

点検の必要性について

10年近くご使用の給湯器（ふろがま）、暖房機は、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。

毎日、普通に使用している給湯器（ふろがま）、暖房機は、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの給湯器（ふろがま）、暖房機の状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。すでにお使いいただいている製品の点検は「法定点検に準ずる点検」として行います。
〔点検は有料です〕
※点検料金につきましては、弊社ホームページ（http://www.chofu.co.jp/）をご覧ください。

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、法定点検に準じた各部の点検を行います。

【点検内容】各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。（約40分程度の点検）
※製品によって作業内容は異なります。

点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。
※点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。
※補修用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理が出来ない場合があります。
※補修用部品の保有期間は、製造中止後11年です。

点検のお申込み、お問い合わせは……

フリーコール **0120-921-971**
受付時間（平日）9時～18時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
http://www.chofu.co.jp/

標準保証　石油給湯器は1年間の無償保証を行っています。なお、業務用でお使いの場合は保証対象外です。

保証料をご負担いただくと修理費が無料になります。

長府製作所 8年延長保証制度

延長保証制度対象商品

《延長修理保証の内容》

- 保　証　期　間／機器設置日から8年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- 保　証　内　容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- お申込有効期間／機器設置日から3ヵ月以内。

延長保証対象商品と保証料	石油給湯器 ※1　13,900円（税込）

延長保証期間	機器設置日	1年後	8年後～
	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理

※1 •一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
•暖房ボイラ、マキ焚兼用給湯器「(L)HGシリーズ」、石油ふろ釜及び、一部機種の特定機能（KIB-4512AJのジェット機能、EHIF-4750DSW、KIBF-4511MAのソーラー接続に起因するもの等）にかかる故障、不具合は対象外です。
※2012年1月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）
※弊社の石油給湯器に対する提携保証契約会社は、「グリーンワランティ株式会社」のみで他の保証会社との契約はございません。

“ちょうふ”ブランドを呼称し、当社製品と誤認させて強引な販売をする業者にご注意下さい。

ご存じですか？以下のような不適切な販売方法や電話勧誘による契約は取り消し・無効にできます。

【特定商取引法】（旧訪問販売法）
飛び込みの営業等によりお店以外の場所で結んだ契約や、電話やチラシで「契約の勧誘」を告げずにお店に呼び出し締結した契約などが対象になります。午後9時以降の訪問、電話による勧誘、長時間にわたる勧誘などの迷惑行為も規制の対象になることがあります。

【クーリング・オフ制度】
訪問販売や電話勧誘による契約は、契約日を含めて8日以内ならば無条件の解約が可能です。
リフォーム工事においては、クーリング・オフ制度連絡の書面不交付や記載不備の場合、例え着工後でも契約解除ができ、無条件で元の状態に戻すよう請求することもできます。但し、消費者の方から事業者を自発的に呼んだ場合等は、クーリング・オフの対象外です。

【消費者契約法】（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）
消費者に誤認を与える説明や、困惑させることにより結んだ契約は取り消しができることがあります。また、一方的に事業者が有利な契約条件は無効になることがあります。

安全に関するご注意！

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の石油機器（PGシリーズを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。（業務用石油機器PGシリーズも給湯・暖房以外には使用しないでください。）また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- 設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- このカタログに記載の石油機器はAC100V（50Hz/60Hz）でご使用ください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- 機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- このカタログに掲載の石油給湯機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- 水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- このカタログに掲載の石油機器を、海抜1000m以上（エコフィールのFFタイプ・KIB-4732D、IB-4731Dシリーズは800m以上）の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- 機器を太陽熱温水器（ソーラ）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.147～0.735MPa（1.5～7.5kgf/cm²）の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- 機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- 油タンク内には水（結露水）がたまりますので、定期的に水抜きを行ってください。

愛情点検

★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！

本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油機器は11年、温水ルームヒーターは9年、浴室暖房乾燥機は10年です。

ご使用の際このような症状はありませんか	●油漏れがある。 ●煙が出たり、強い臭いがする。 ●運転中にこげくさい臭いがする。 ●異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。

→ ご使用中止：このような症状の場合は使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を相談してください。

ISO 14001 JIS Q 14001　JAB CM004

	認証取得日
本社工場	2006年7月19日

石油給湯器を販売している（株）長府製作所本社工場は環境マネジメントシステムに関するISO（国際標準化機構）14001認証取得工場です。

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している環境マネジメントシステムに関する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO14001はその工場の製品及び事業活動における環境保全活動を認証するものです。

ISO 9001 JIS Q 9001　JAB CM004

認証取得日
1996年7月3日 「2010年7月5日 3工場統合」

石油給湯器を製造している（株）長府製作所は品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証取得工場です。

ISO認証制度
ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質に対する高い信頼性を保証する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「設計、開発、製造及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。

夜間お客様専用ダイヤル（製品不具合に関するご相談）　フリーコール 0120-925-339　受付時間【平日】19:00～翌8:00　【土日祝】17:00～翌8:00

CHOFU　**特　約　店**　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎(083)248-1111　FAX(083)248-1906
宇 都 宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎(028)667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎(077)588-4111

販売センター
北 海 道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎(011)813-2210

支店／営業所・ショールーム
東京支店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎(03)5369-3511
大阪支店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎(06)6338-7111
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎(019)641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎(022)264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎(048)653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎(045)912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎(043)248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎(052)779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎(076)292-3111
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎(0877)33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎(086)245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎(082)261-5111
福岡営業所：〒812-0063　福岡市東区原田4-2-7　☎(092)629-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎(098)877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/　←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。　'12.3.45（O）
IB-12-0002-改

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。
※このカタログに表示の内容は2012年3月現在のものです。